

②常設回路

2020.5.27Ver

**倉庫機材**


- LED Quad par×3 (平行)(100v /200v 160VA 3kg)
- LEDフレネル×2 (平行)(100v 160VA 12kg)
- LED ミニブル×6 (平行)(100v /200v 220VA 3.5kg)
- LED ローホリ×13 (平行)(100v 125VA 7.8kg)
- color source spot 26°×1(平行)

**照明トラス**

- LED Quad Par×91(平行)[内42台捨て吊]
- (100v /200v 160VA 3kg)
- LED ミニブル×4 (平行)
- (100v /200v 220VA 3.5kg)
- color source spot 26° ×12(平行)
- (100v 185VA 15kg)

**固定ブリッジ(回路/信号配線、常時固定)**

- LED Quad Par×50 (平行)
- (100v /200v 160VA 3kg)(4ch)
- LEDフレネル×18 (平行)
- (100v 160VA 12kg)(1ch)
- color source spot 26° ×17(平行)
- (100v 185VA 15kg)

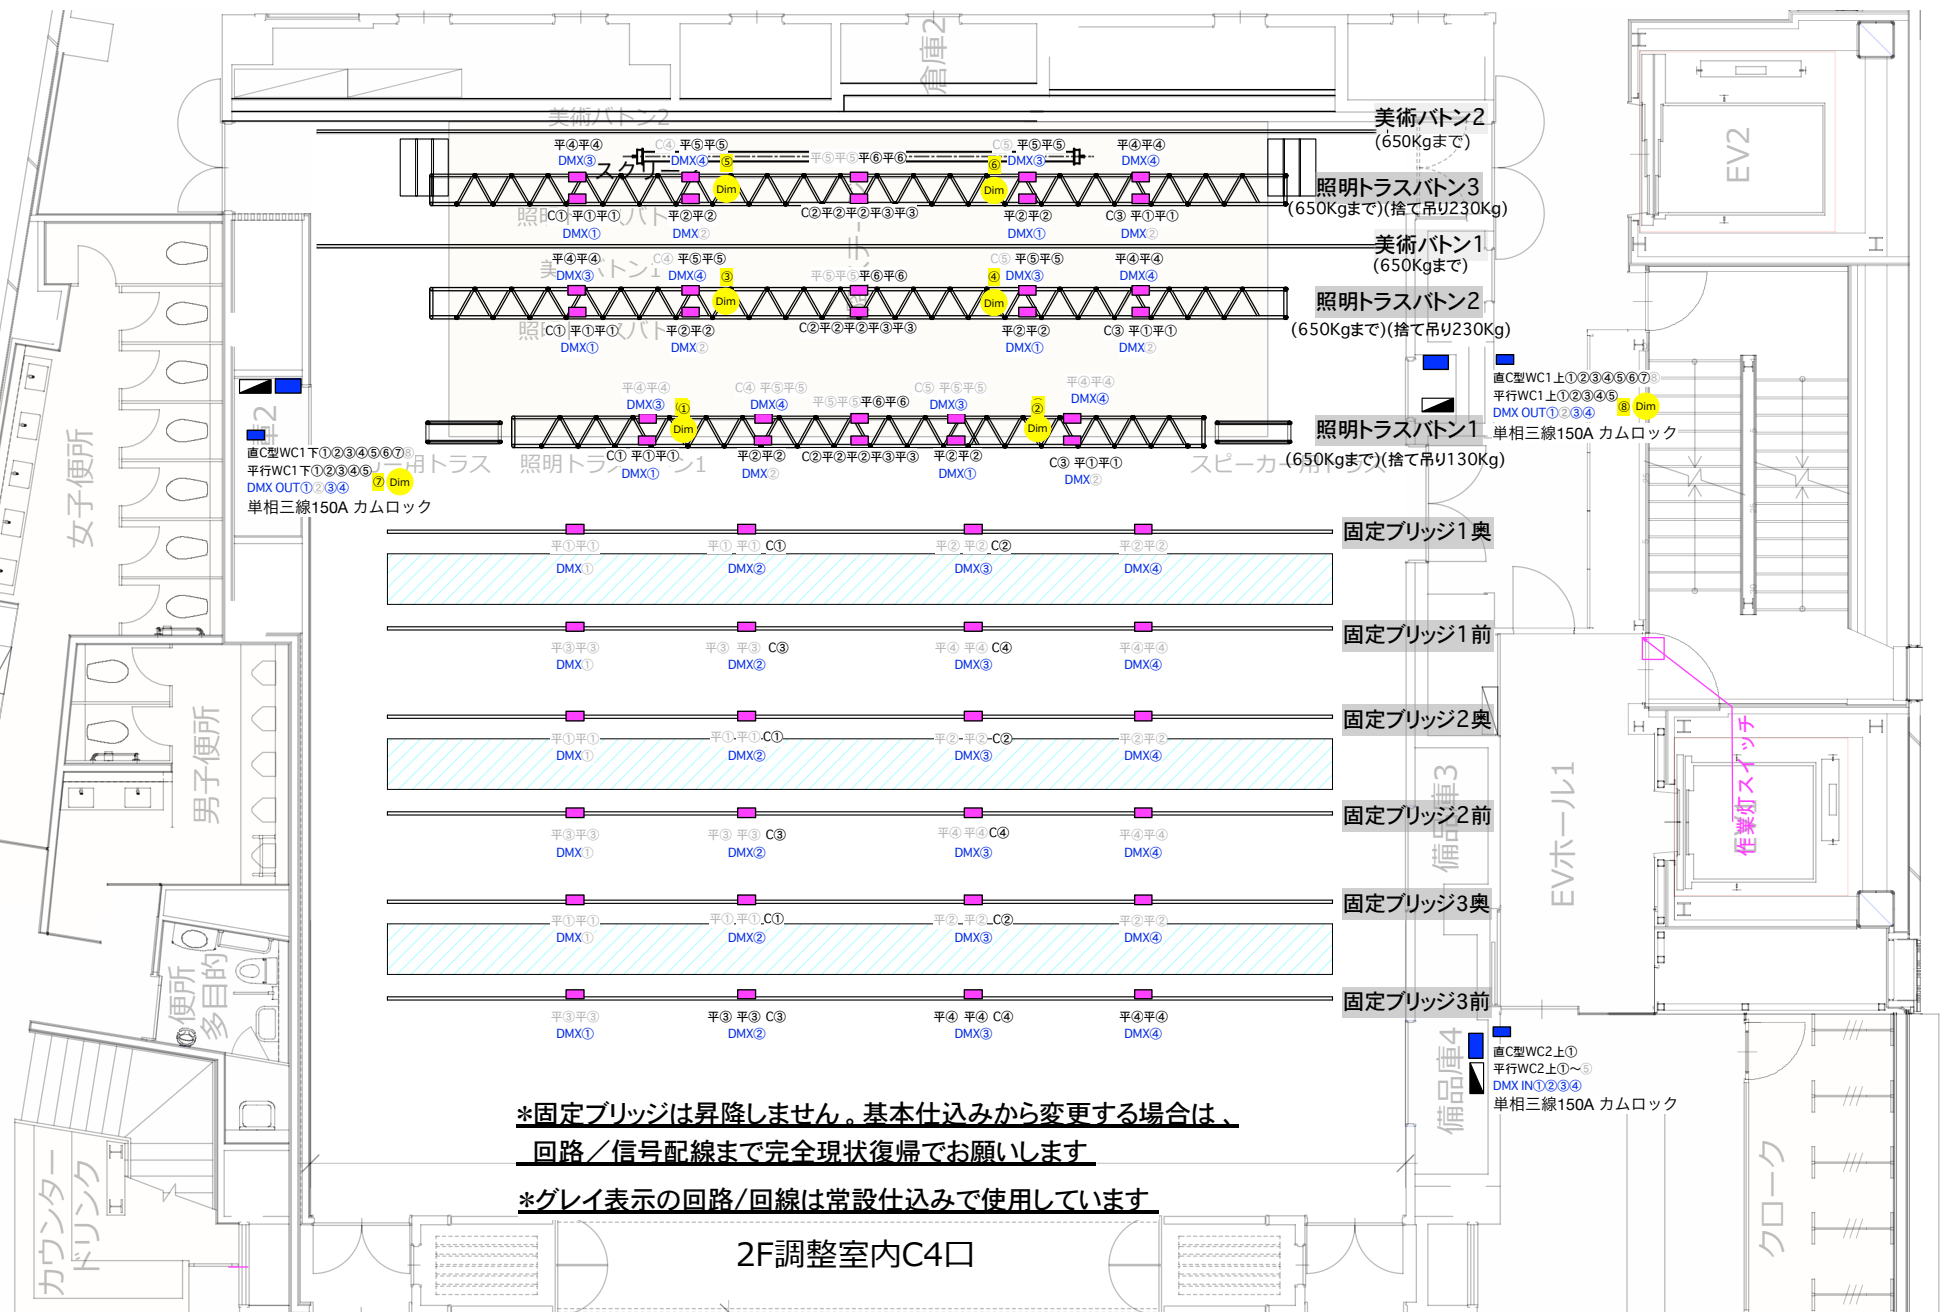

**\*固定ブリッジは昇降しません。基本仕込みから変更する場合は、回路/信号配線まで完全現状復帰をお願いします**

**\*グレイ表示の回路/回線は常設仕込みで使用しています**

神田明神ホール事務所  
 Tell 03-6672-6721  
 (株)J.S.S 照明部  
 Tell 03-5737-5600  
 jss\_kanda1@jssinc.co.jp

③空き回路


2020.5.27Ver

- 倉庫機材
- LED Quad par×3 (平行)(100v /200v 160VA 3kg)
  - LEDフレネル×2 (平行)(100v 160VA 12kg)
  - LED ミニブル×6 (平行)(100v /200v 220VA 3.5kg)
  - LED ローホリ×13 (平行)(100v 125VA 7.8kg)
  - color source spot 26"×1(平行)

- 照明トラス
- LED Quad Par×91(平行)【内42台捨て吊り】  
(100v /200v 160VA 3kg)
  - LED ミニブル×4 (平行)  
(100v /200v 220VA 3.5kg)
  - color source spot 26" ×12(平行)  
(100v 185VA 15kg)

- 固定ブリッジ(回路/信号配線、常時固定)
- LED Quad Par×50 (平行)  
(100v /200v 160VA 3kg)(4ch)
  - LEDフレネル×18 (平行)  
(100v 160VA 12kg)(1ch)
  - color source spot 26" ×17(平行)  
(100v 185VA 15kg)

神田明神ホール事務所  
 Tell 03-6672-6721  
 (株)J.S.S 照明部  
 Tell 03-5737-5600  
 jss\_kanda1@jssinc.co.jp

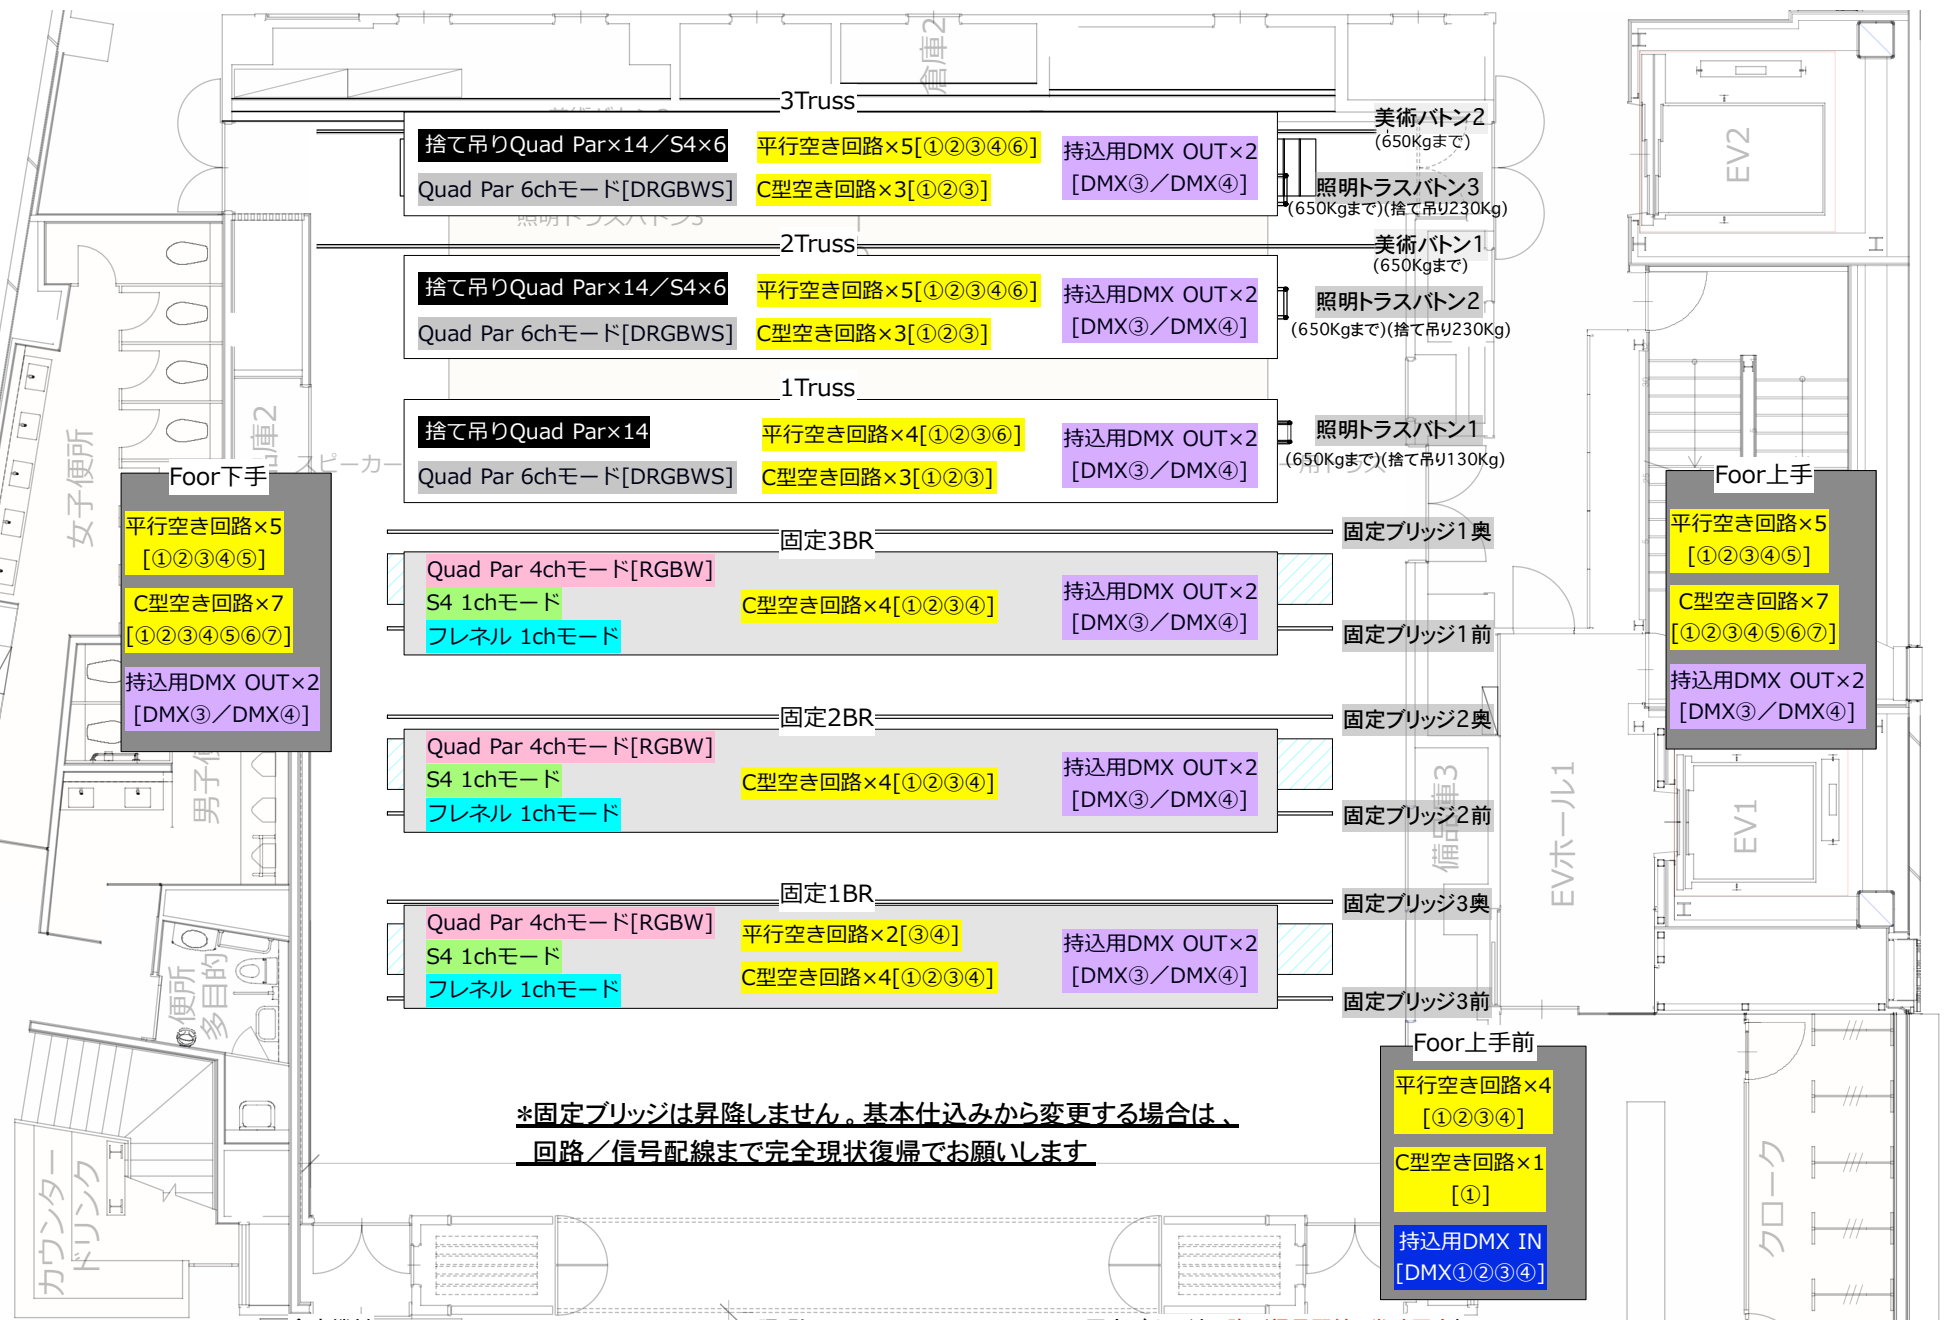

Floor下手

- 平行空き回路×5 [①②③④⑤]
- C型空き回路×7 [①②③④⑤⑥⑦]
- 持込用DMX OUT×2 [DMX③/DMX④]

Floor上手

- 平行空き回路×5 [①②③④⑤]
- C型空き回路×7 [①②③④⑤⑥⑦]
- 持込用DMX OUT×2 [DMX③/DMX④]

Floor上手前

- 平行空き回路×4 [①②③④]
- C型空き回路×1 [①]
- 持込用DMX IN [DMX①②③④]

\*固定ブリッジは昇降しません。基本仕込みから変更する場合は、回路/信号配線まで完全現状復帰をお願いします